

CPA 65

Ciment gris pour la fabrication des éléments préfabriqués en béton



Avantages du produit

CPA 65 votre produit pour la fabrication des éléments préfabriqués en béton

⊕ **Décoffrage rapide et haute résistance à jeune âge**

Ciment gris pour la fabrication des éléments préfabriqués en béton

Définition

Ciment gris composé, contenant minimum 95% de clinker

Domaines d'application du produit


CPA 65 est conçu pour :

- La fabrication des éléments préfabriqués
- Béton précontraint
- Poutres pour bâtiment d'habitation
- Poutres pour ouvrages d'art et bâtiments industriels
- Planchers préfabriqués (pour logement, atelier de stockages, magasin...)
- Dalles alvéolées pour bâtiments et industries

Certification



Disponibilité

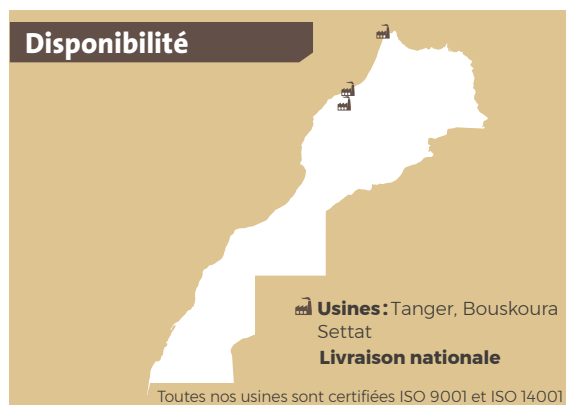

Conditionnement



Produit livré en vrac, en camion-citerne

Caractéristiques physiques et mécaniques garanties

CPA 65 LafargeHolcim Maroc répond aux exigences de la norme NM 10.1.004

Résistances mécaniques à la compression déterminées conformément à la norme NM 10.1.005

PRODUIT DE CLASSE 55	VALEURS LIMITES GARANTIES PAR LA NORME NM 10.1.004
RC 2 J	18 Mpa
RC 28 J	Li > 52 Mpa

Recommandations spécifiques et générales

- Utiliser des granulats répondant à la norme en vigueur. Veiller notamment à leur propreté, leur dureté, leur forme et leur granulométrie. S'assurer également de leur neutralité chimique vis-à-vis du ciment
- Utiliser une eau de gâchage répondant à la norme en vigueur, propre et ne contenant aucun produit qui puisse être nocif
- Limiter la quantité d'eau de gâchage conformément à la norme en vigueur
- Utiliser des adjuvants normalisés et respecter les dosages et conditions d'emploi des fournisseurs, vérifier la bonne comptabilité du couple «ciment-adjuvant»
- Protéger les surfaces de béton frais de la dessiccation par le bâchage, l'humidification, la pulvérisation de produit de cure

Protection individuelle et premiers soins



Évitez le contact avec les yeux en utilisant des lunettes de protection. En cas de contact, lavez abondamment avec de l'eau



Évitez toute inhalation en portant un masque anti-poussière. En cas d'inhalation, respirez dans un lieu aéré



Évitez le contact de la peau en utilisant des gants de protection

Contre-indications

Ce ciment ne doit pas être mélangé avec du plâtre ou de l'anhydrite

* LafargeHolcim Maroc, ne peut être tenu responsable d'une mauvaise application ou interprétation des informations contenues dans le présent document

* En cas de questions, ne pas hésiter à nous consulter

